



Alta velocidad y rendimiento

Rápida y práctica, la CT-E651 de 300mm/s con salida frontal es perfecta tanto para el sector de hostelería/restaurantes como para el comercio minorista. La salida frontal protege el mecanismo de salpicaduras y partículas.

Poco espacio requerido

En el comercio minorista, su tamaño compacto se instala fácilmente bajo sistemas multifunción o junto a la caja registradora ya que tienen la misma altura.

Completamente comunicada

Interfaces Bluetooth™ y WiFi™ disponibles como opcionales para mayor conectividad.

CT-E651

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)


Aplicaciones

- Hostelería y restaurantes
- Comercio minorista



El diseño compacto y cúbico de la CT-E651 la convierten en una de las impresoras más modernas y elegantes del mercado.

Especificaciones

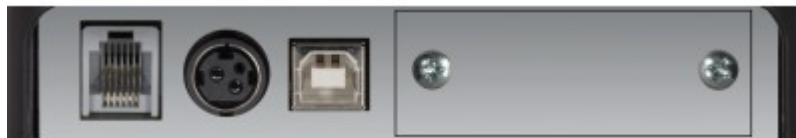

Cuenta con puerto USB 2.0 de serie, LAN, serie, WiFi y Bluetooth como opcionales para adaptarse a los requerimientos del usuario.

CT-E651

PDV, Impresora de recibos (térmica de 3 pulgadas / 80mm)

Características & Ventajas

- Salida de papel: Salida frontal, carga superior
- Carga de papel: Cambio rápido y sencillo del medio de impresión; carga de papel descendente
- Velocidad de impresión: Impresión ultrarrápida de recibos: hasta 300mm por segundo
- Necesita poco espacio; la fuente de alimentación integrada permite un puesto de trabajo limpio
- Clasificación ENERGY STAR®
- Tamaño reducido



Durante a su vida útil, la cortadora autorretráctil hará 2 millones de cortes y la máquina imprimirá 20 millones de líneas.

Modelo	CT-E651
Tecnología de impresión	Térmica directa
Resolución	203 ppp
Velocidad de impresión (máxima)	300 mm/s
Ancho de impresión (máximo)	72 mm
Ancho del medio de impresión (mín. a máx.)	59 a 80 mm (+/- 0,5 mm)
Tamaño del rollo de soporte (máx.), tamaño de núcleo	Diámetro externo 83 mm
Espesor del medio de impresión (mín. a máx.)	53 a 85 µm
Sensor del medio de impresión	Fin de papel
Interfaz principal	USB 2.0 alta velocidad
Interfaces Opcionales	Bluetooth compatible Apple™ Mfi, WLAN premium, Serie (compatible RS-232C), WLAN compacta, Ethernet, Ethernet + USB host
Fuente de alimentación	100 – 240V, 50-60 Hz, fuente de alimentación externa (suministrada) o 24V CC
Fiabilidad	200 millones de pulsos o 150 km, 2 millones de cortes
Emulaciones (idiomas)	ESC/POS™
Flash (memoria no volátil)	8MB
Dimensiones (An x F x Al) y peso	125 x 170 x 108 mm. 1.26 kg
Cortadora	Tipo guillotina, total y parcial
Garantía	2 años incluyendo cabezal y cortadora
Estándares de EMC y seguridad	CE, TUV, UL, C-UL, FCC, VCCI

Todos los nombres de los productos son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Zebra® es una marca registrada de ZIH Corp. Datamax® es una marca registrada de Datamax-O'Neil Corporation. Los diseños, especificaciones y disponibilidad están sujetos a cambios sin previo aviso. Errores y omisiones excluidas.